




## Phòng sơn gốc nước đèn hồng ngoại âm sàn PSS74000



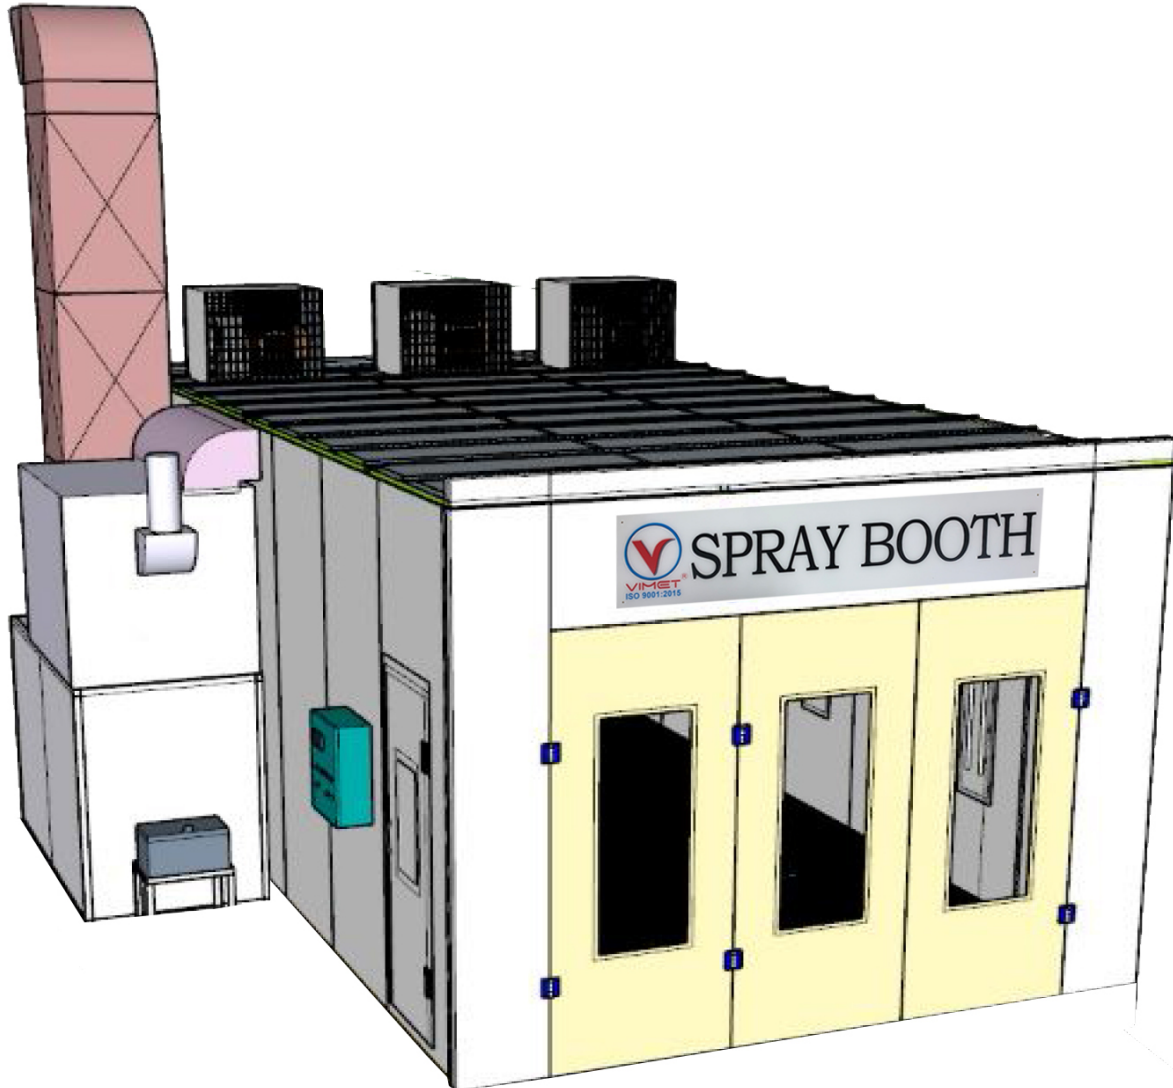


Phòng sơn gốc nước âm sàn trần cao cho các loại xe ô tô 4 - 16 chỗ

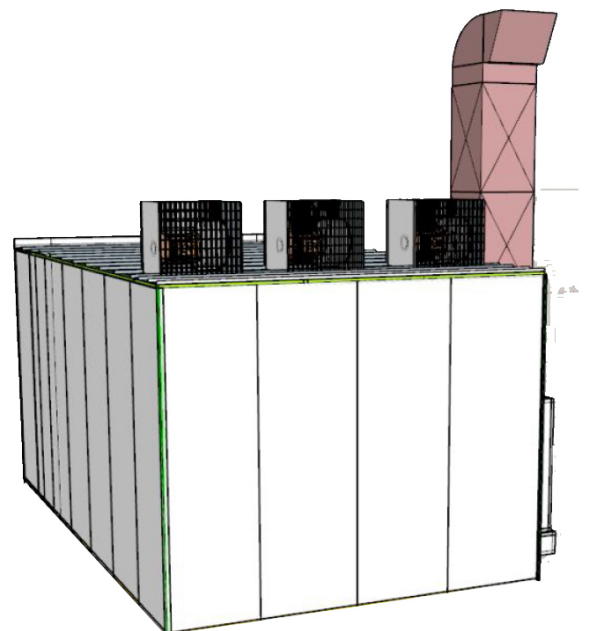

## Thông số kỹ thuật

Phòng sơn gốc nước đèn hồng ngoại âm sàn PSS74000 <b>380V, 3 pha/50Hz</b>						
Kích thước bên trong(mm)	<b>6900*3900*3000 (LxWxH)</b>	Cửa trước(mm)	3000x2900 mm (WxH) :3 cửa Với kính cường lực, viền ron chịu lực.			
Kích thước bên ngoài(mm)	<b>7000*5300*4400 (LxWxH)</b>	Cửa cho kỹ thuật viên	700x2000mm (WxH) , 1 pcs với kính cường lực, khung nhôm			
Hệ thống Cabin	Vách tường	Vách panel cách nhiệt EPS, với lớp mút xốp cách nhiệt EPS bên trong, bên ngoài ép thép tấm sơn tĩnh điện. Khối lượng riêng mút EPS 12kg/m <sup>3</sup> , dày 50mm, thép tấm dày 0.476mm thick,.				
	Chân đế	Chân đế sử dụng sàn nền xương, thi công hố móng hút khí xả theo bản vẽ kèm theo <b>2 đường dẫn khí xả bên trong có lót vỉ sắt chịu lực được mạ kẽm tĩnh điện</b> Tải trọng chịu lực: 4 tấn				
Hệ thống cấp khí tuần hoàn	Quạt cấp gió	Quạt lồng sóc:	Quạt lồng sóc:			
		<b>25000m<sup>3</sup>/h</b>	20000m <sup>3</sup> /h			
		Công suất: <b>4kw/pc</b>	Quạt thông gió	Công suất: <b>5.5kw/pc</b>		
		Tiêu chuẩn: <b>2 pcs</b>	Tiêu chuẩn: 1 pc			
		<b>Kiểu quạt: Quạt lồng sóc trung tâm</b>	<b>Kiểu quạt: Quạt lồng sóc trung tâm</b>			
Lưu lượng khí: 25000m <sup>3</sup> /h , Tốc độ luân chuyển dòng khí bên trong phòng sơn :0.25—0.3m/s						
Hệ thống sấy	Đầu đốt	<b>10 bộ đèn sấy hồng ngoại, 3 bóng cho mỗi bộ, 1KW/ bóng đèn .</b> Công suất tổng :30KW.				
Trần phòng sơn gốc nước	Số đầu dẫn khí	<b>54 cái</b>	Công suất mô tơ	<b>0.75 Kw/bộ</b>	Kiểu cài đặt	
			Số lượng	<b>3 bộ</b>		Khung trần 3 đường dẫn
						

Hệ thống lọc	Cấu trúc lọc 2 lớp	Lọc sơ cấp : <b>Chất lượng lọc bụi đạt 10µm</b>	
		Lọc trần : Lọc trần hiệu suất cao 600G, <b>có thể lọc hạt bụi nhỏ nhất lên đến 4 µm</b>	
		Lọc sàn: Lọc sàn sợi thủy tinh và lọc hấp thụ mùi sơn bằng than hoạt tính <b>Tỷ lệ lọc hạt bụi &gt;98%</b>	
Hệ thống đèn	Đèn trần	8 bộ x4 bóng=32 bóngx18W LED có độ sáng 900LUX	
	Đèn vách	Không có	
Hệ thống điều khiển		Chế độ sơn, Sấy, Cài đặt thời gian, Công tắc đèn., Đèn hiển thị báo lỗi, cảm biến nhiệt độ, công tắc nguồn, công tắc dừng khẩn cấp.	
Sơn		<b>16.5 Kw</b>	
Sấy		<b>30 kW</b>	


**Ứng dụng:** Phòng sơn gốc nước âm sàn loại cao được lắp đặt cho các hãng xe 4 -16 chỗ , garage chuyên nghiệp và gắn trực tiếp trên nền xưởng với bản vẽ thiết kế phù hợp với vị trí nhà xưởng được Vimet cung cấp ngay khi ký hợp đồng



1. Bộ đèn sấy hồng ngoại



3. Quạt gắn trần phòng sơn gốc nước 0.75Kw

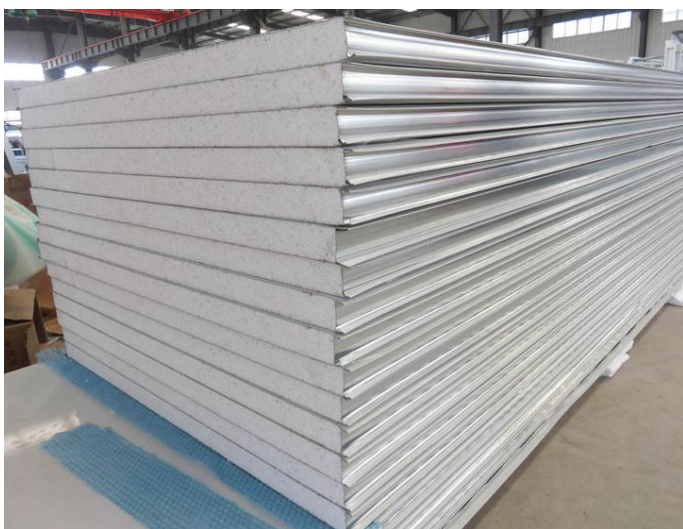

2. Vách tường panel EPS 50mm EPS panel